

PVX1300C2



PVX1300C2

– presseværktøj af høj kvalitet med gaffel fremstillet af 100 % genanvendt stål



PVX1300C2

PVX1300 fås i forskellige versioner;

- **PVX1300C2**, El-nr. 2997 208 272, kommer i en standard kuffert
- **PVX1300C2DB (med to batterier)**, El-nr. 2997 208 285, kommer i en standard kuffert
- **PVX1300C2-ADV**, El-nr. 2997 208 382, kommer i en sikrere, mere robust og praktisk transportkuffert
- **PVX1300C2DB-ADV, (med to batterier)** El-nr. 2997 208 395, kommer i en sikrere, mere robust og praktisk transportkuffert
- **CASE ADVANCED**, E-nr 2997 203 578 (kun kuffert)

PVX1300C2 er vores nyeste værktøj udstyret med Elpress' patenterede DUAL-teknik. Værktøjet er 100 % bagudkompatibelt og testet og godkendt til anvendelse sammen med Elpress' B-bakker og DUAL-bakker. Nyt ved pistolen er et display, som giver værdifulde oplysninger om værktøjet, f.eks. antal presninger, batteristatus, serviceintervaller m.m. PVX1300C2 er konstrueret i et nyt ergonomisk design og med en gaffel, som giver større ydeevne. Gafflen er fremstillet af 100 % genanvendt stål og er kvalitets- og sikkerhedstestet. Værktøjet leveres med 2 års garanti* og der er mulighed for installering af Safety-Start** på værktøjet.

PVX1300C2 kontaktpresser:

- Cu-leder 10-400 mm² (400 mm² ikke med DUAL-funktion)***
- C-muffe 6-120 mm²

TEKNISKE DATA

- Værktøjets chassis giver bedre beskyttelse mod snavs og støv
- Ergonomisk design, der optimerer balancen af værktøjet i brugerens hånd
- Drejelig presse-gaffel
- Trykregulering af presning ved elektronisk overvågning af trykket
- LED indikation af ladestatus
- DUAL presseteknik
- "Hurtig boost" for mere effektiv presning
- Digital display med information om værktøjet og serviceinterval
- Testet sammen med Elpress B-bakker (Bxx, 13CBxx) og DUAL-bakker (13DCBxx)
- Leveres med ydre bakkeholder V13C21
- Trykovervågning med signal og advarselslys (LED), når der opnås en korrekt presning
- Kommer i en standard kuffert eller i en sikrere, mere robust og praktisk transportkuffert (CASE ADVANCED)

* 2 års garanti, hvis service/kalibrering foretages efter det første år (eller maks. 10.000 cyklusser) på et af Elpress' autoriserede serviceværksteder.

** kan indstilles til at starte presning med et eller to klik, så værktøjet håndteres sikkert.

*** til DUAL-presning 400 mm² anvendes pressehoved DV250



CASE ADVANCED

Tilbehør til presning af Cu med PVX1300C2

- Kabelsko og muffers af typen KRF/KSF anvendes til både fåtrådede og mangetrådede Cu-ledere i klasse 2, 5 og 6 i henhold til IEC228. Kabelsko og muffers af typen KRDK/KSD, KRT/KST anvendes til fåtrådede Cu-ledere i klasse 2.
- Bakkeholder V1330 er designet således, at der kan presses både lige og vinklede kabelsko.


Pressebakker til Cu-forbindelser, sekskantpresning

Leveres som sæt. Alle bakker af typen 13DCBxx (DUAL) og 13CBxx anvendes uden bakkeholder.


Alle bakker af typen Bxx anvendes med bakkeholder V1330 (El-nr. 2997204315).

KRF/KSF									
mm ²	DUAL Bakker	El-nr.	Antal Presninger	Bakker	El-nr.	Antal Presninger	Integrerede bakker	El-nr.	Antal Presninger
10	13DCB8	2997206232	1	B8	2997204331	1	13CB8	2997204460	1
16	13DCB9	2997206300	1	B9	2997204344	1	13CB9	2997204461	1
25	13DCB11	2997206313	1	B11	2997204357	1	13CB11	2997204462	1
35	13DCB13	2997206326	1	B13	2997204360	1	13CB13	2997204463	1
50	13DCB14,5	2997206339	1	B14,5	2997204373	1	13CB14,5	2997204464	1
70	13DCB17	2997206342	1	B17	2997204386	1	13CB17	2997204466	1
95	13DCB20	2997206355	1	B20	2997204399	1	13CB20	2997204467	1
120	13DCB22	2997206368	2	B22	2997204409	1	13CB22	2997204468	1
150	13DCB25	2997206371	2	B25	2997204412	1	13CB25	2997204470	2
185	13DCB27	2997206384	2				13CB27	2997204483	2
240	13DCB30	2997206180	2				13CB30	2997204496	2
300	13DCB32	2997206397	2				13CB32	2997204506	2
400							13C21B38*	-	3

*anvendes uden bakkeholder V13C21

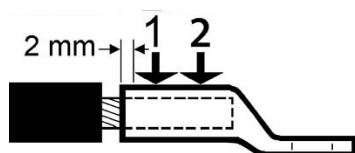

En og to presninger

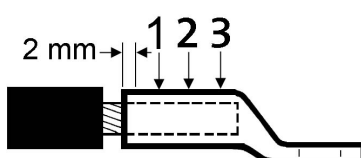

Tre presninger



Bakkeholder V1330 (sæt).



B-bakker



Integreret bakker 13CB20.

Tilbehør til presning af Cu med PVX1300C2

Pressebakker til Cu-forbindelser, sekskantpresning

Levereres som sæt. Alle bakker af typen 13CBxx anvendes uden bakkeholder.

Alle bakker af typen Bxx anvendes med bakkeholder V1330 (El-nr. 2997204315).

KRD/KSD						
mm ²	Bakker	El-nr.	Antal presninger	Integrerede bakker	El-nr.	Antal presninger
16	B8	2997204331	1	13CB8	2997204460	1
25	B9	2997204344	1	13CB9	2997204461	1
35	B11	2997204357	1	13CB11	2997204462	1
50	B12	2997207422	1	13CB12	2997207488	1
70	B14	2997207435	1	13CB14	2997207489	1
95	B16	2997207448	1	13CB16	2997207490	1
120	B19	2997207464	1	13CB19	2997207492	1
150	B22	2997204409	1	13CB22	2997204468	1
185				13CB25	2997204470	2
240				13CB27	2997204483	2
300				13CB30	2997204496	2
400				13CB32	2997204506	2

KRT/KST						
mm ²	Bakker	El-nr.	Antal presninger	Integrerede bakker	El-nr.	Antal presninger
16	B8.5	2997207406	1	13CB8.5	2997207486	1
25	B10	2997207419	1	13CB10	2997207487	1
35	B12	2997207422	1	13CB12	2997207488	1
50	B14	2997207435	1	13CB14	2997207489	1
70	B16	2997207448	1	13CB16	2997207490	1
95	B18	2997207451	1	13CB18	2997207491	1
120	B19	2997207464	1	13CB19	2997207492	1
150	B22	2997204409	1	13CB22	2997204468	1
185	B24	2997207477	1	13CB24	2997207516	2
240				13CB26	2997207529	2
300				13CB30	2997204496	2
400				13CB32	2997204506	2

Til Cu-afgreninger (C-muffe), oval presning

Levereres som sæt. Alle bakker af typen 13CBCxx anvendes uden bakkeholder.

Alle bakker af typen BCxx anvendes med bakkeholder V1330 (El-nr. 2997204315).

Gennemgående leder mm ²	Afgrening mm ²	mm ²	Bakker	El-nr.	Antal presninger
6-16	6-16	Total: 12-26	BC5	2997204564	1
5-25	5-25	Total: 30-50	BC6	2997204577	1
6-50	6-50	Total: 50-100	BC8-9	2997204580	1
25-120	25-120	Total: 95-190	13CBC13	-	3
25-185	25-185	Total: 175-240	13CBC15	-	3

