


SBC50

- joustava ja varma ruuviliitin joka luo suoran kosketuksen johtimien välille

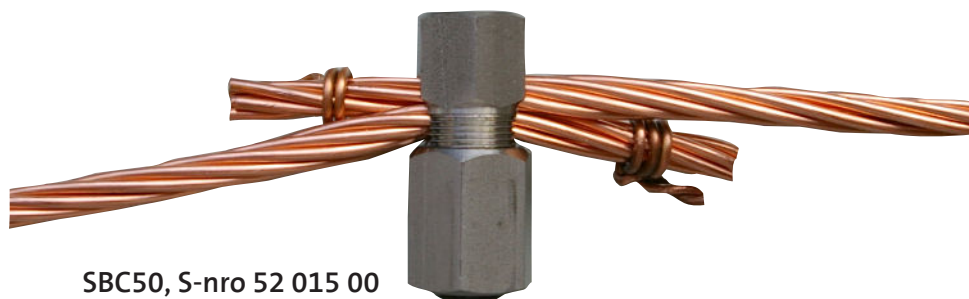

SBC50, S-nro 52 015 00

Elpressin yksinkertainen, varma ja ruostumaton ruuvihaaritusliitin SBC50 mahdollistaa raudituksen liittämisen harvasäikeiseen kupari- tai teräsmaadoitusköyteen. Liitintä voidaan käyttää moneen eri maadoitustarpeeseen, esim. maadoituskohtaan, rengasmaadoituksiin, perustusten maadoituksiin, potentiaalintasaukseen ja ukkosjohtimiin. Liitin antaa hyvän suoran kosketuksen johtimien väliin.

Mutterikiristintä tai momenttiavainta voidaan käyttää kiristämiseen 19 mm hylsyn ja 17 mm rengasavaimen avulla. Momenttiavaimella liitin kiristetään 50 Nm momenttiin. Mutterikiristimellä johtimet yhdistetään nopeasti, ja hylsyn hidastaessa pyörimistä liitos on valmis. Kierteet ovat kestäviä.

Ominaisuuksia:

- kokonaistyöskentelyalue on 32-100 mm² välillä, jossa suurin yksittäisen johtimen poikkipinta on 50 mm²
- sama ruuviliitin voi jatkaa/haarottaa kaikkia johtimia poikkipinnoiltaan 16 - 50 mm²
- liitin on ruostumatonta terästä ja sitä voidaan käyttää sekä kupari- että teräsköysiin
- ruostumaton liitin mahdollistaa liitoksen sekä maan päällä että maan alla, betonissa, vedessä jne.
- ainutlaatuisen rakenteensa ansiosta joka antaa suoran kosketuksen johtimien väliin saavutetaan erittäin hyvä kosketus. Lisäksi liittimen kiristys säilyy erittäin pitkän ajan.
- teräs on korroosiotestattu kuparia vastaan
- oikosulcutestattu 10 kA asti
- Elpressillä on ympäristö- ja laatusertifointi ISO14001 ja ISO9001 mukaisesti.