

DV250



- leistungsstarker Presskopf mit Elpress DUAL System


DV250









DV250 Presskopf zur Verwendung mit der Fußpumpe P4000 oder der Akku- und Netzpumpe PS710.

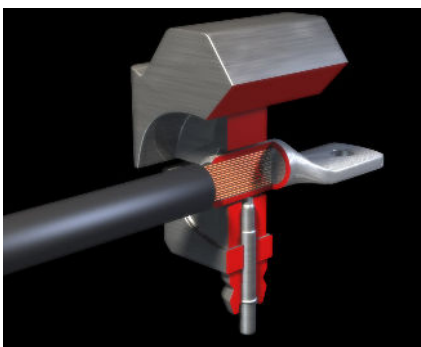Die wichtigsten Eigenschaften:

- Presskopf mit der patentierten DUAL Technik für optimiertes Kontaktpressen in zwei integrierten Schritten. Zulassung Klasse 2 und Klasse 5 gemäß IEC 60228.
- integrierte Backen 120-400 mm², kein Backenhalter nötig
- zum Pressen von Kabelschuhen des Typs KRF und Stoßverbindern des Typs KSF mit Kupferleitern, Klasse 2 und 5
- zeitsparend, nur 1 x Pressen auch bei großen Bereichen
- Presskraft 250 kN (630 bar)
- Verwendung von Standardbacken möglich (ohne DUAL Funktion), 10-800 mm²
- sehr kleine Abmessungen Ø 111 mm x 280 mm
- leicht, wiegt nur 4,8 kg
- Presskopf auch für Aluminium geeignet, 16-630 mm²



	mm ²	Backe	Anzahl der Pressungen
	120	DB2522	1
	150	DB2525	1
	185	DB2527	1
	240	DB2530	1
	300	DB2532	1
	400	DB2538	2

8052-065880

