


# V1300C2, DV1300C2 V1311C2-A

---

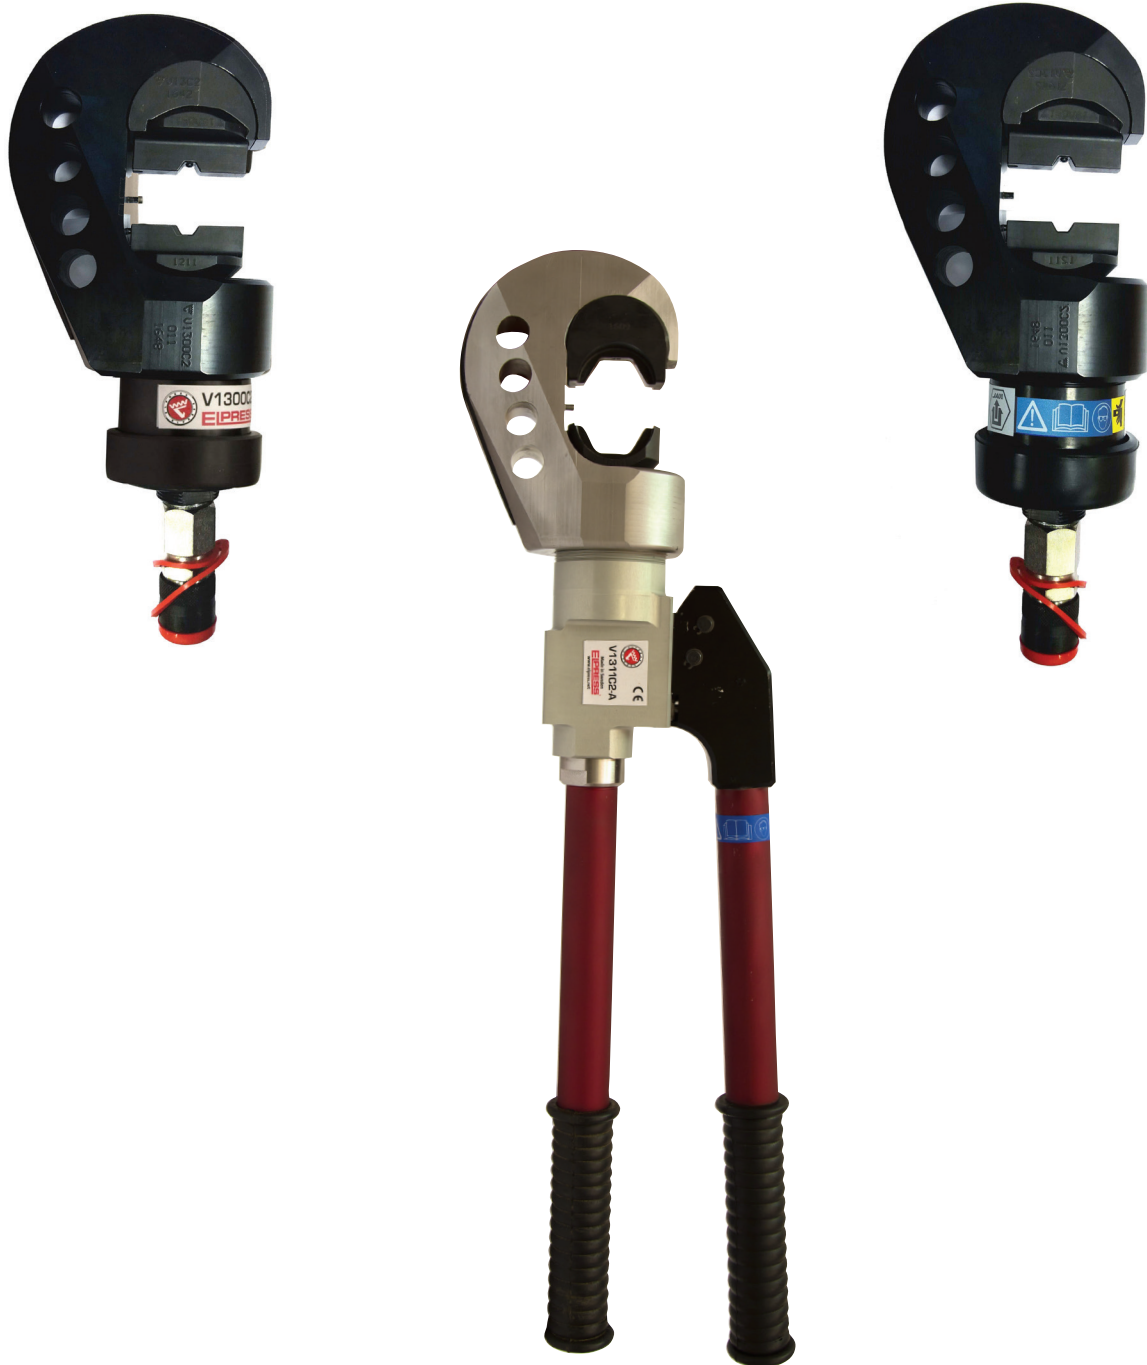

# V1300C2, DV1300C2, V1311C2-A

Presning af Cu-forbindelser 10 - 400 mm<sup>2</sup>



## V1300C2, El-nr. 2997 200 348

Pressehoved anvendes med fodpumpe P4000 eller batteri-/netdrevet pumpe PS710.

### Tekniske data:

- Udstyret med sikkerhedsanordning i form af beskyttelseshoved
- Arbejdstryk 63 MPa (630 bar)
- Pressekraft 130 kN (13 ton)
- Smidig og let at arbejde med
- Dækker f.eks. et elværks normale behov for Cu-presning
- Testet med Elpress pumper og -forbindelser
- Vægt 4,9 kg ekskl. tilbehør
- Længde 297 mm inkl. lynkobling



## DV1300C2, El-nr. 2997 200 490

Pressehoved som anvendes med fodpumpe P4000 eller batteri-/net-drevet pumpe PS710.



### Tekniske data:

- Pressehoved med patenteret DUAL-teknik. Starter med en optimeret sekskantpresning og laver derefter en lille dorn i samme pressecyklus
- DUAL-bakker findes til 10-300 mm<sup>2</sup>
- Presser kabelsko af typen KRF og muffer af typen KSF
- Intet behov for bakkeholdere når der bruges DUAL-bakker
- DV1300C2 kan også anvendes med pressebakker i B-version til 1300-systemet (uden DUAL-funktion)



## V1311C2-A, El-nr. 2997 200 717

Hydraulisk håndværktøj udstyret med samme værktøjssystem som V1300C2.

### Tekniske data:

- Automatisk hurtigt fremføringssystem
- Indbygget spærresystem som ej udløses førend presningen er færdig, og derved garanterer en gennemført presning
- Gafflen kan drejes 180°
- Pressekraft 130 kN (13 ton)
- Ergonomisk udformede håndtag
- Let at bære og arbejde med
- Dækker f.eks. et elværks normale behov for Cu-presning
- Vægt 5,9 kg ekskl. tilbehør
- Længde 626 mm
- Intet behov for ekstern drivkilde



# Tilbehør til presning af Cu med V1300C2, DV1300C2, V1311C2-A

- Kabelsko og muffe af typen KRF/KSF anvendes til både fåtrådede og mangetrådede Cu-ledere i klasse 2, 5 og 6 i henhold til IEC228. Kabelsko og muffe af typen KRDK/KSD, KRT/KST anvendes til fåtrådede Cu-ledere i klasse 2.
- Bakkeholder V1330 er designet således, at der kan presses både lige og vinklede kabelsko.


## Pressebakker til Cu-forbindelser, sekskantpresning

Leveres som sæt. Alle bakker af typen 13DCBxx (DUAL) og 13CBxx anvendes uden bakkeholder.


Alle bakker af typen Bxx anvendes med bakkeholder V1330 (El-nr. 2997204315).

KRF/KSF									
mm <sup>2</sup>	DUAL Bakker	El-nr.	Antal Presninger	Bakker	El-nr.	Antal Presninger	Integrerede bakker	El-nr.	Antal Presninger
10	13DCB8	2997206232	1	B8	2997204331	1	13CB8	2997204460	1
16	13DCB9	2997206300	1	B9	2997204344	1	13CB9	2997204461	1
25	13DCB11	2997206313	1	B11	2997204357	1	13CB11	2997204462	1
35	13DCB13	2997206326	1	B13	2997204360	1	13CB13	2997204463	1
50	13DCB14,5	2997206339	1	B14,5	2997204373	1	13CB14,5	2997204464	1
70	13DCB17	2997206342	1	B17	2997204386	1	13CB17	2997204466	1
95	13DCB20	2997206355	1	B20	2997204399	1	13CB20	2997204467	1
120	13DCB22	2997206368	2	B22	2997204409	1	13CB22	2997204468	1
150	13DCB25	2997206371	2	B25	2997204412	1	13CB25	2997204470	2
185	13DCB27	2997206384	2				13CB27	2997204483	2
240	13DCB30	2997206180	2				13CB30	2997204496	2
300	13DCB32	2997206397	2				13CB32	2997204506	2
400							13C21B38*	-	3

\*anvendes uden bakkeholder V13C21

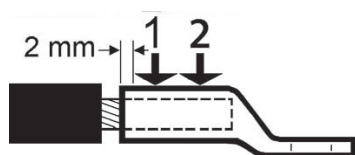

En og to presninger

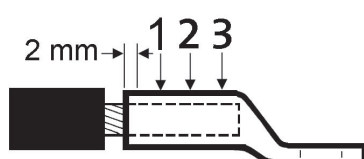

Tre presninger



Bakkeholder V1330 (sæt).



B-bakker



Integreret bakker 13CB20.

# Tilbehør til presning af Cu med V1300C2, DV1300C2, V1311C2-A

## Pressebakker til Cu-forbindelser, sekskantpresning

Levereres som sæt. Alle bakker af typen **13CBxx** anvendes uden bakkeholder.

Alle bakker af typen Bxx anvendes med bakkeholder **V1330** (El-nr. 2997204315).

KRD/KSD						
mm <sup>2</sup>	Bakker	El-nr.	Antal presninger	Integrerede bakker	El-nr.	Antal presninger
16	B8	2997204331	1	13CB8	2997204460	1
25	B9	2997204344	1	13CB9	2997204461	1
35	B11	2997204357	1	13CB11	2997204462	1
50	B12	2997207422	1	13CB12	2997207488	1
70	B14	2997207435	1	13CB14	2997207489	1
95	B16	2997207448	1	13CB16	2997207490	1
120	B19	2997207464	1	13CB19	2997207492	1
150	B22	2997204409	1	13CB22	2997204468	1
185				13CB25	2997204470	2
240				13CB27	2997204483	2
300				13CB30	2997204496	2
400				13CB32	2997204506	2

KRT/KST						
mm <sup>2</sup>	Bakker	El-nr.	Antal presninger	Integrerede bakker	El-nr.	Antal presninger
16	B8.5	2997207406	1	13CB8.5	2997207486	1
25	B10	2997207419	1	13CB10	2997207487	1
35	B12	2997207422	1	13CB12	2997207488	1
50	B14	2997207435	1	13CB14	2997207489	1
70	B16	2997207448	1	13CB16	2997207490	1
95	B18	2997207451	1	13CB18	2997207491	1
120	B19	2997207464	1	13CB19	2997207492	1
150	B22	2997204409	1	13CB22	2997204468	1
185	B24	2997207477	1	13CB24	2997207516	2
240				13CB26	2997207529	2
300				13CB30	2997204496	2
400				13CB32	2997204506	2

## Til Cu-afgreninger (C-muffe), oval presning


Levereres som sæt. Alle bakker af typen **13CBCxx** anvendes uden bakkeholder.

Alle bakker af typen BCxx anvendes med bakkeholder **V1330** (El-nr. 2997204315).

Gennemgående leder mm <sup>2</sup>	Afgrening mm <sup>2</sup>	mm <sup>2</sup>	Bakker	El-nr.	Antal presninger
6-16	6-16	Total: 12-26	BC5	2997204564	1
5-25	5-25	Total: 30-50	BC6	2997204577	1
6-50	6-50	Total: 50-100	BC8-9	2997204580	1
25-120	25-120	Total: 95-190	13CBC13	-	3
25-185	25-185	Total: 175-240	13CBC15	-	3



BC-bakker.



1 resp  
3 presninger