

DV250

- kraftfullt presshuvud med Elpress DUAL system



DV250


DV250, E-nr 08 202 00







DV250 presshuvud att användas tillsammans med fotpumpen P4000 eller batteri- och nätdrivna pumpen PS710.

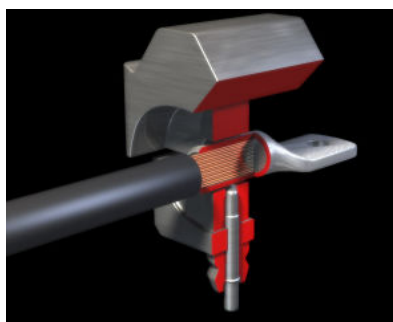

Viktiga egenskaper:

- presshuvud med den patenterade DUAL-tekniken som ger en optimerad kontaktpressning i två integrerade steg. Verifiering klass 2 och klass 5 enligt IEC 60228.
- integrerade backar 120-400 mm², inga backhållare behövs
- pressar kabelskor typ KRF och skarvhylsor typ KSF med kopparledare, klass 2 och 5
- sparar tid, endast 1 pressning på stora areor
- presskraft 250 kN (630 bar)
- standardbackar kan användas (utan DUAL-funktion), 10-800 mm²
- mycket små dimensioner Ø 111 mm x 280 mm
- låg vikt, endast 4,8 kg
- presshuvudet kan även användas för aluminium, 16-630 mm²



	mm ²	Back	E-nr	Antal pressningar
	120	DB2522	08 203 65	1
	150	DB2525	08 203 66	1
	185	DB2527	08 203 67	1
	240	DB2530	08 203 68	1
	300	DB2532	08 203 69	1
	400	DB2538	08 203 70	2

