


C-Hylsor

Avgreningshylsor för Cu-ledare
6-300 mm², tillverkade av koppar 99,95 %.



EIPRESS

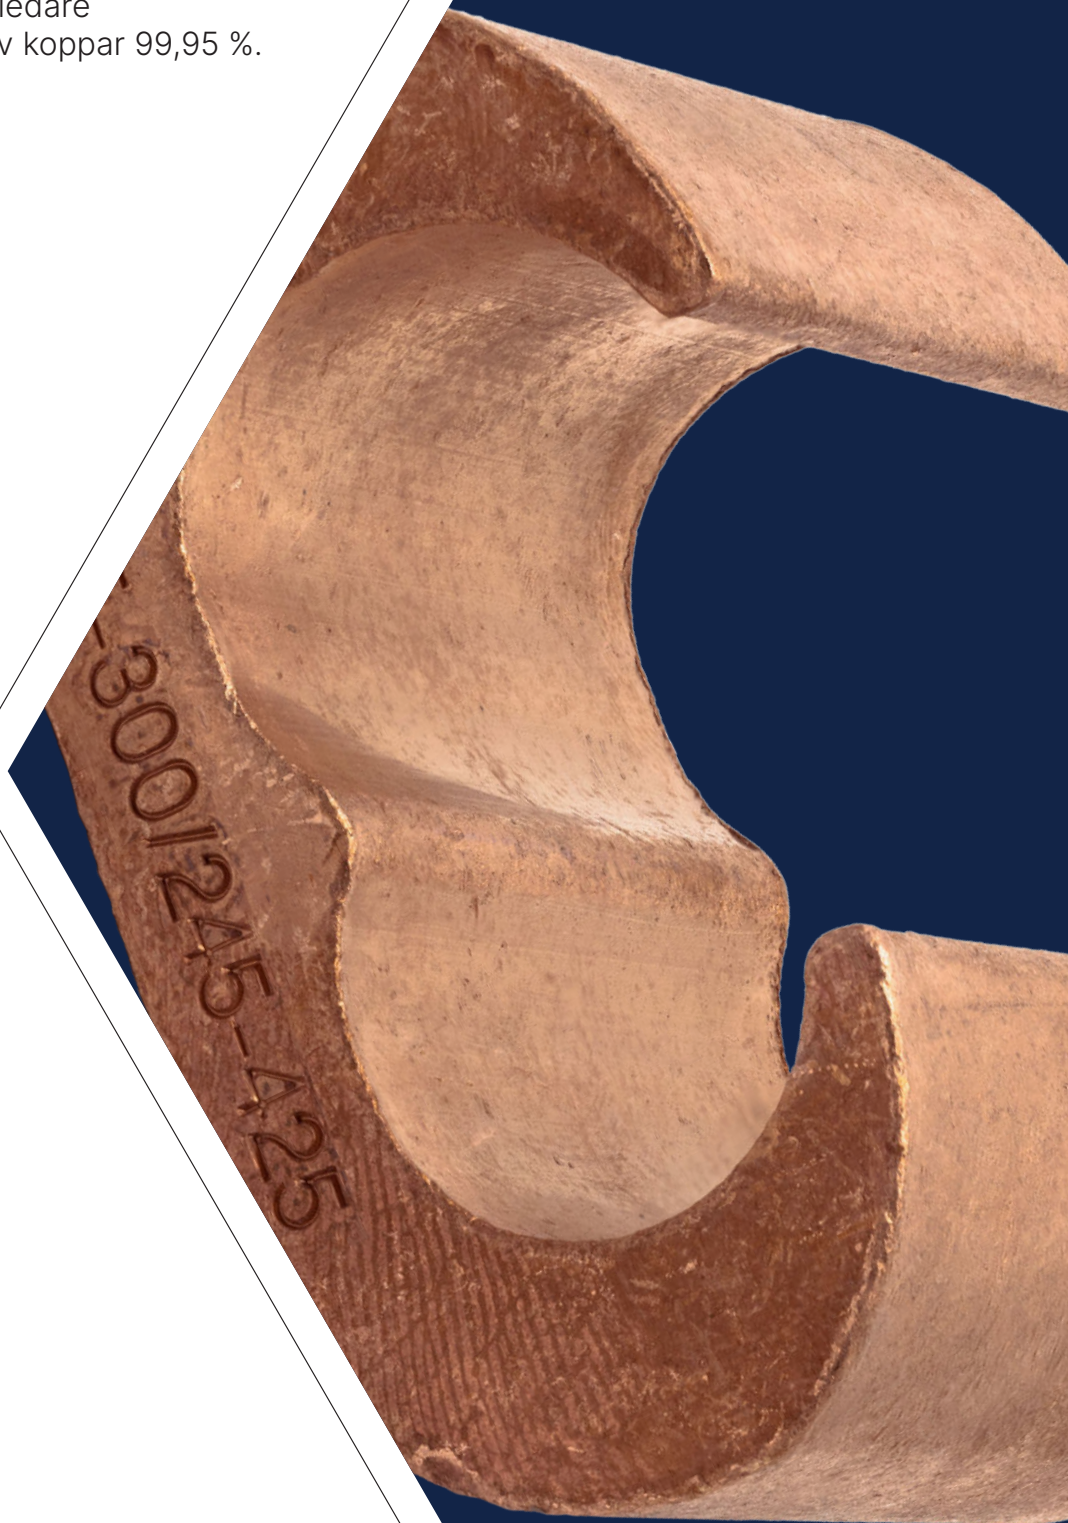

Nästa generation C-hylsor

Precis som tidigare så är dessa nya avgreningshylsor lämpade för skarvning och avgrening av fåtrådig Cu-ledare vid bland annat jordning, åskledarinstallationer samt andra typer av potentialutjämningsapplikationer. Fungerar utmärkt för jordning i mark.

Elpress kontaktpressningsverktyg samt tillhörande back används vid kontaktpressning av dessa hylsor. Inga nya verktyg eller backar behövs.

8 avgreningshylsor ersätter 41 befintliga C-hylsor!



C240-300

C150-185

C95-120

C70-95

C50-70

C25-50

C16-25

C6-10

E-nr

0811975

0811974

0811973

0811972

0811971

0825320
(Samma som C89)

0811970

0811969

Egenskaper

- › Unikt program
- › Patenterad lösning
- › Förenklar montage
- › 8 avgreningshylsor ersätter 41 befintliga C-hylsor
- › Samma backar som tidigare - fast färre varianter (BC16, BC11 och BC4 utgår)
- › Utökad användningsområde, ledare med tvärsnittsarea 300 mm² kan nu avgrenas mot 95, 70, 50 och 25 mm²
- › Kortslutningstestade enligt IEC61238-1
- › Miljö- och Kvalitetscertifierad enligt ISO14001 och ISO9001
- › Material: Koppar (Cu), förtent (Cu/Sn)
- › Möjligt att frontmata alla avgreningar





C50-70



Märkning

$$\begin{array}{r}
 = \\
 = \\
 \begin{array}{r}
 25-95/95-145 \\
 70 \\
 + \\
 25 \\
 \hline
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{r}
 25-95/95-145 \\
 95 \\
 + \\
 50 \\
 \hline
 \end{array}
 \end{array}$$

(mm²)



C6-10	C16-25	C25-50	C50-70	C70-95	C95-120	C150-185	C240-300
6-16/12-26	5-25/30-50	6-50/50-100	25-95/95-145	25-120/140-190	25-185/175-240	25-300/245-425	150-300/450-540
5	6	89	13	13	15	18	21

Elpress C-hylsor

Huvudledare	300				C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C240-300	C240-300	C240-300	C23
	240				C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185**	C240-300	
	185				C95-120	C95-120	C95-120	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185	C150-185		
	150				C95-120	C95-120	C95-120	C95-120	C150-185	C150-185	C150-185			
	120				C70-95	C70-95	C70-95	C70-95* C95-120	C95-120	C95-120				
	95				C50-70	C50-70	C50-70 C70-95	C70-95 C70-95* C95-120						
	70				C50-70	C50-70	C50-70	C50-70 C70-95						
	50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50	C25-50* C50-70							
	35			C25-50	C25-50	C25-50								
	25	C16-25	C16-25	C16-25	C16-25 C25-50									
	16	C6-10	C6-10	C16-25										
	10	C6-10	C6-10											
	6	C6-10												
	6	10	16	25	35	50	70	95	120	150	185	240	300	
mm ²														
Avgrening														

* Endast sidomatning

** Frontmatning med okomprimerad lina, använd C240-300

Referenslista

1. Välj C-hylsa
2. Välj verktyg
3. Välj backar

* Vid okomprimerad och/eller hård huvudlina och avgrening, använd C240-300

** Sidomatas, frontmatning i C95-120

*** 50 mm²/50 mm² sidomatas, frontmatning i C50-70



Ny hylsa	Ersätter hylsa	Mått (mm)			Vikt (kg)	Namn Area mm ² Total area mm ²	Verktyg				
		a	b	c			V611	V1300	V1300C2	V250	
							T2600	V1311-A	V1311C2-A		
C240-300	C21 C23-21 C23-18 C23-16	72	50	40,7	0,555	C240-300 150-300 450-540	PVX611	PVX1300	PVX1300C2		
							V600				
C150-185	C16 C21-18* C16-13 C18 C18-16 C18-15 C18-13 C18-11 C18/23-8 C21-15 C21-16 C21-13 C21-11 C21-9 C21-8	62,5	40	34,5	0,329	C150-185 25-300 245-425	Backnummer				
C95-120	C15 C15-13 C16-9 C18-9 C18-8	45	35	25,6	0,133	C95-120 25-185 175-240	3 pressningar 13BC15	3 pressningar 13CBC15	1 pressningar B25C15		
C70-95	C13** C13-13 C13-11 C15-11** C15-9 C15-8	39	30	22,1	0,093	C70-95 25-120 140-190	3 pressningar 13BC13	3 pressningar 13CBC13	1 pressningar BC13 Backhållare krävs: V2506, V2508		
C50-70	C11 C11-9 C11-8 C13-9 C13-8	37	30	22	0,097	C50-70 25-95 95-145	3 pressningar 13BC13	3 pressningar 13CBC13	1 pressningar BC13 Backhållare krävs: V2506, V2508		
C25-50	C89	30	18	16	0,040	C25-50 6-50 50-100	1 pressningar 13BC8-9	1 pressningar BC8-9 Backhållare krävs: V1316, V1318	1 pressningar BC8-9 Backhållare krävs: V2506, V2508		
C16-25	C6 C6-3	22	16	12	0,018	C16-25 5-25 30-50	1 pressningar TBC5-C6	1 pressningar BC6 Backhållare krävs: V1316, V1318	1 pressningar BC6 Backhållare krävs: V2506, V2508		
C6-10	C4 C5	17,6	14	10	0,011	C6-10 6-16 12-26	1 pressningar TBC5-C6	1 pressningar BC5 Backhållare krävs: V1316, V1318	1 pressningar BC5 Backhållare krävs: V1330		

Kontaktuppgifter

Säljare Norrland

Postnummer 80-98

Sune Dahlberg

Mobil 070 632 73 15

sune.dahlberg@elpress.se

Säljare södra Sverige

Postnummer 20-60

Jonas Gustafson

Mobil 070 647 46 77

jonas.gustafson@elpress.se

Elpress AB

Industrivägen 15

Box 186

SE-872 24 Kramfors

Sverige

Tel 0612-71 71 00

sales@elpress.se

Säljare mellersta Sverige

Postnummer 10-19, 61-79

Sebastian Jonson

Mobil 070 202 48 33

sebastian.jonson@elpress.se

